Quelle TECHNISCHER KUNDENDIENST

Technische Unterlage

Bestell - Nr.:
012.096-4

Typ - Nr.:
SE 65560

```
********************************************************************************
WEST System                    Stuecklistendruck                    V961227jol
********************************************************************************
30.06.97 08:34,40

UTS-Nr.:        999        QUELLE
Best.Nr.:       0120964/01
Ger.Bez.:       GESCHIRRSPUELER

GKz:              G  GERAET
WGT:            174  GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor:        E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:         02  GESCHIRRSPUELER
Klassierung:     GS  GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.: 103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr
Beschreibung              SIEMENS SE 65560 VI
VK-Preis: 1899.00

Serviceart:           01  QUELLE-TKD
Garantie fuer Kunden  12 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     9999999  QUELLE
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                        Seite
  Erst  973 SONDERKATALOGE F/S 97               0087
  Letzt 000                                     0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

SIEMENS

SE65560/06–V01,Edelstahl
SE65560/07–V02,Edelstahl
SE65560CH/06–V03,Edelstahl
SE65560CH/07–V04,Edelstahl

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

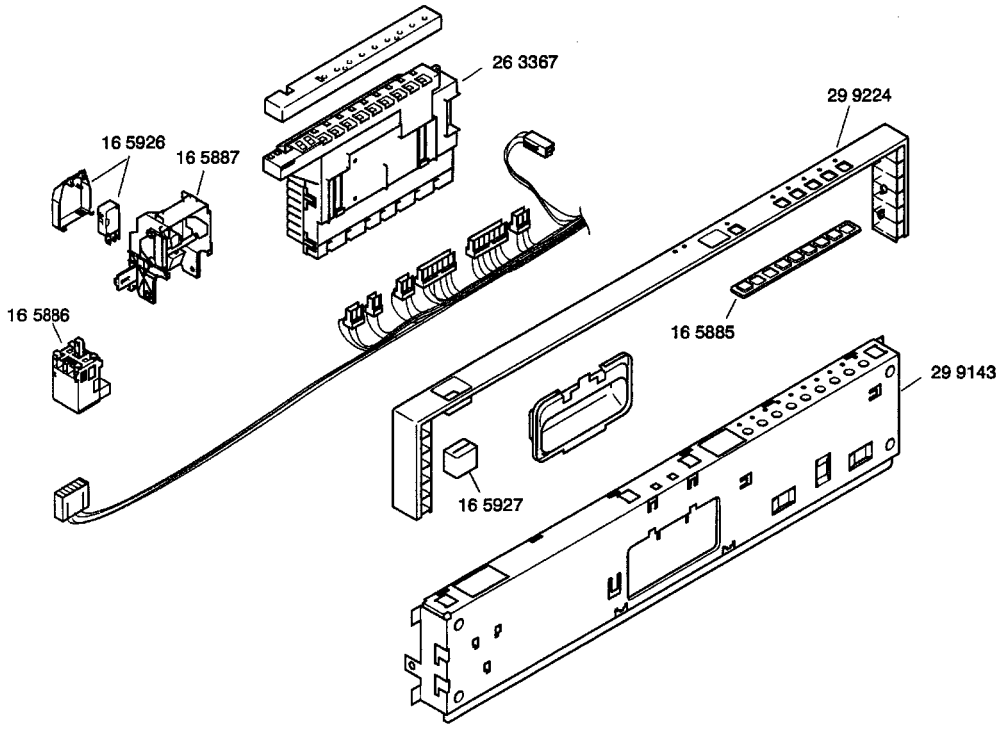

e262167-6/1

Gebrauchsanweisung
52 0186
(D,GB,F,NL)
52 0476
(I,GR,E,P)
52 0477
(S,N,SF,DK)

Montage– / Aufstell–anleitung
52 0170

Zubehör

Entkalker
46 0038

Verlängerung
Aqua–Stop
Kunstoffrohr 2,2 m

Ablaufschl. 1,95m
SZ 72010

Messerkas.–Backbl.–Düse
SZ 72000

Kupferrohr
Ø 10mm / 1,5m
WX459700

Unterbausockel,
H=5cm
KX985900

Rücklagklappe–Ablauf
09 6846
V05

SIEMENS

SE65560/06–V01,Edelstahl
SE65560/07–V02,Edelstahl
SE65560CH/06–V03,Edelstahl
SE65560CH/07–V04,Edelstahl

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

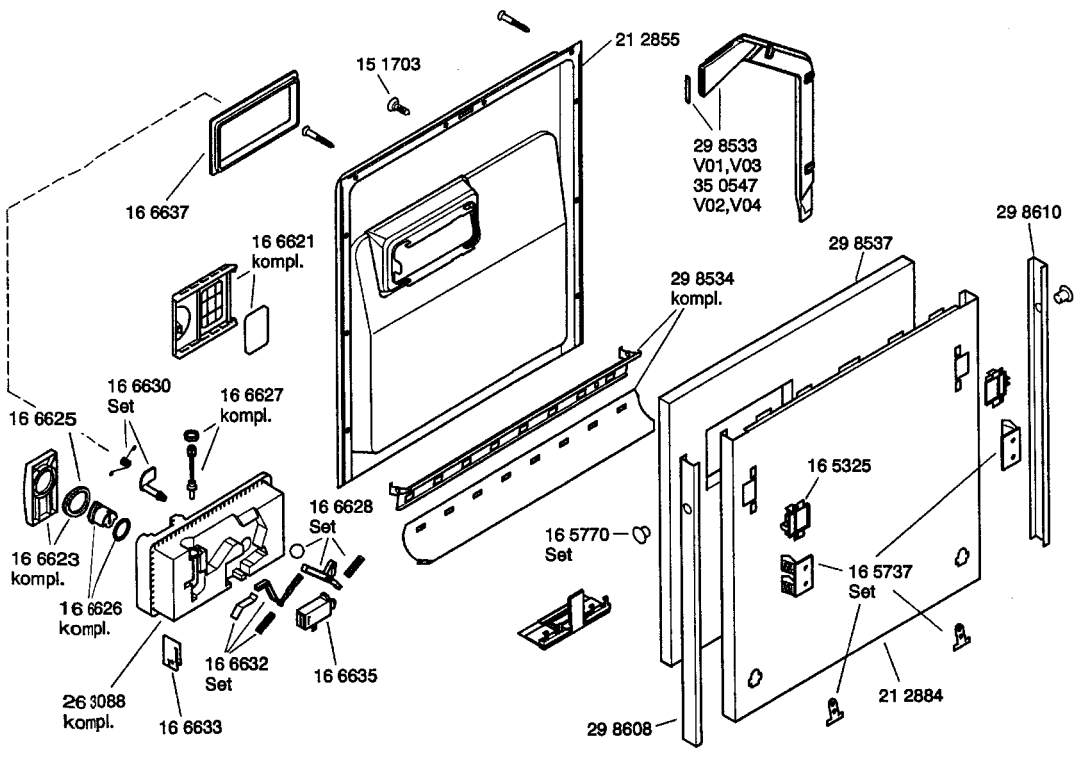

e262167-6/2

SIEMENS

SE65560/06–V01,Edelstahl
SE65560/07–V02,Edelstahl
SE65560CH/06–V03,Edelstahl
SE65560CH/07–V04,Edelstahl

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

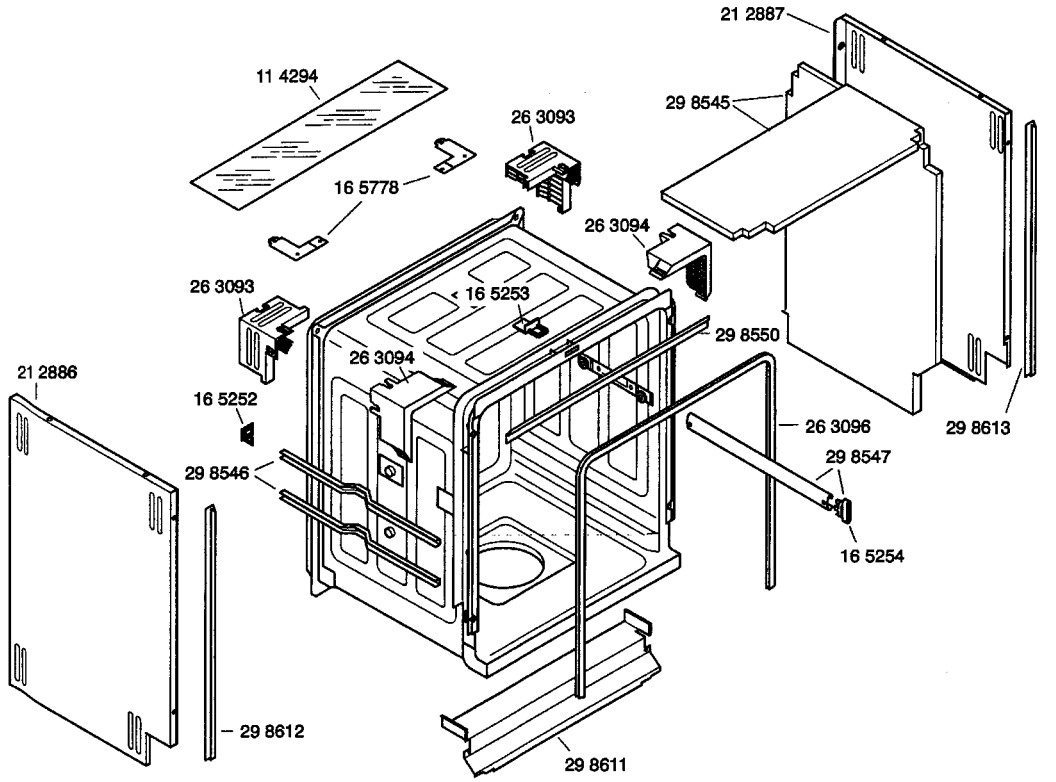

e262167-6/3

SIEMENS

SE65560/06–V01,Edelstahl
SE65560/07–V02,Edelstahl
SE65560CH/06–V03,Edelstahl
SE65560CH/07–V04,Edelstahl

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

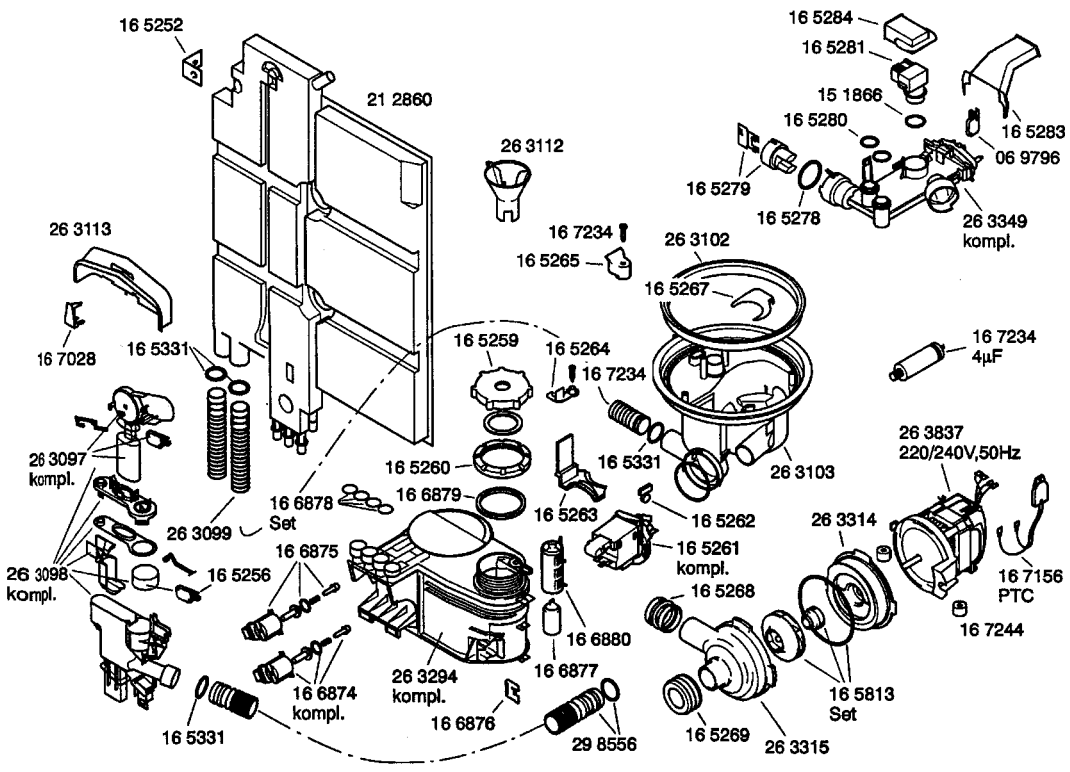

e262167-6/4

SIEMENS

SE65560/06–V01,Edelstahl
SE65560/07–V02,Edelstahl
SE65560CH/06–V03,Edelstahl
SE65560CH/07–V04,Edelstahl

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

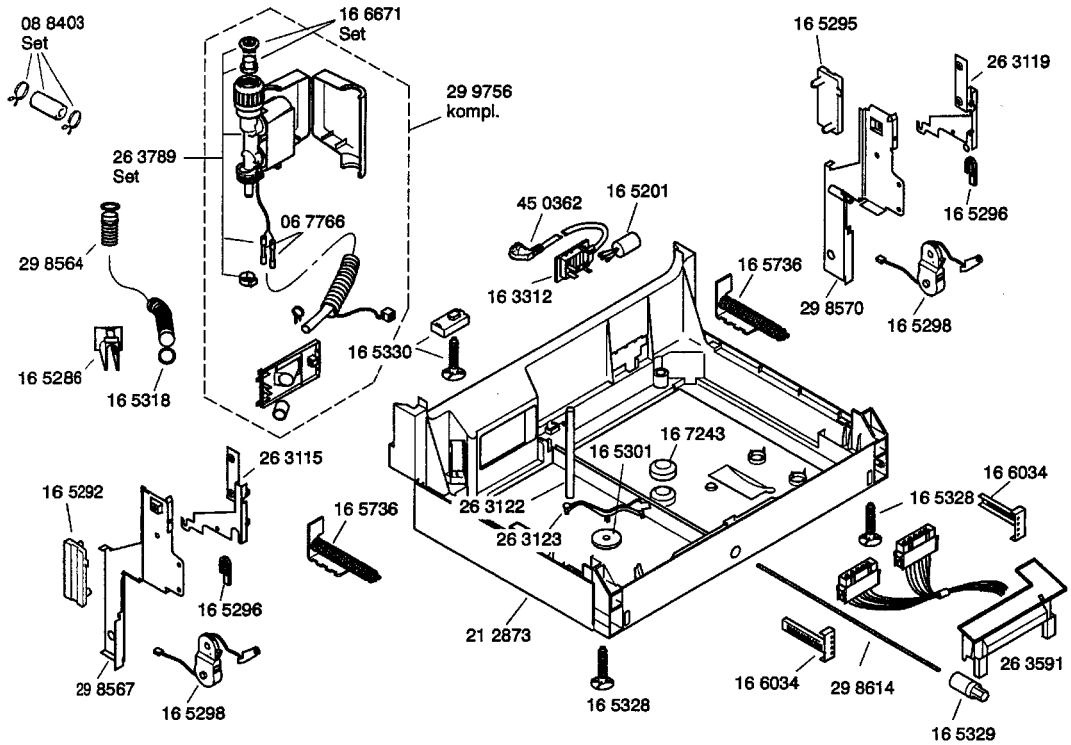

e262167-6/5

SIEMENS

SE65560/06–V01,Edelstahl
SE65560/07–V02,Edelstahl
SE65560CH/06–V03,Edelstahl
SE65560CH/07–V04,Edelstahl

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

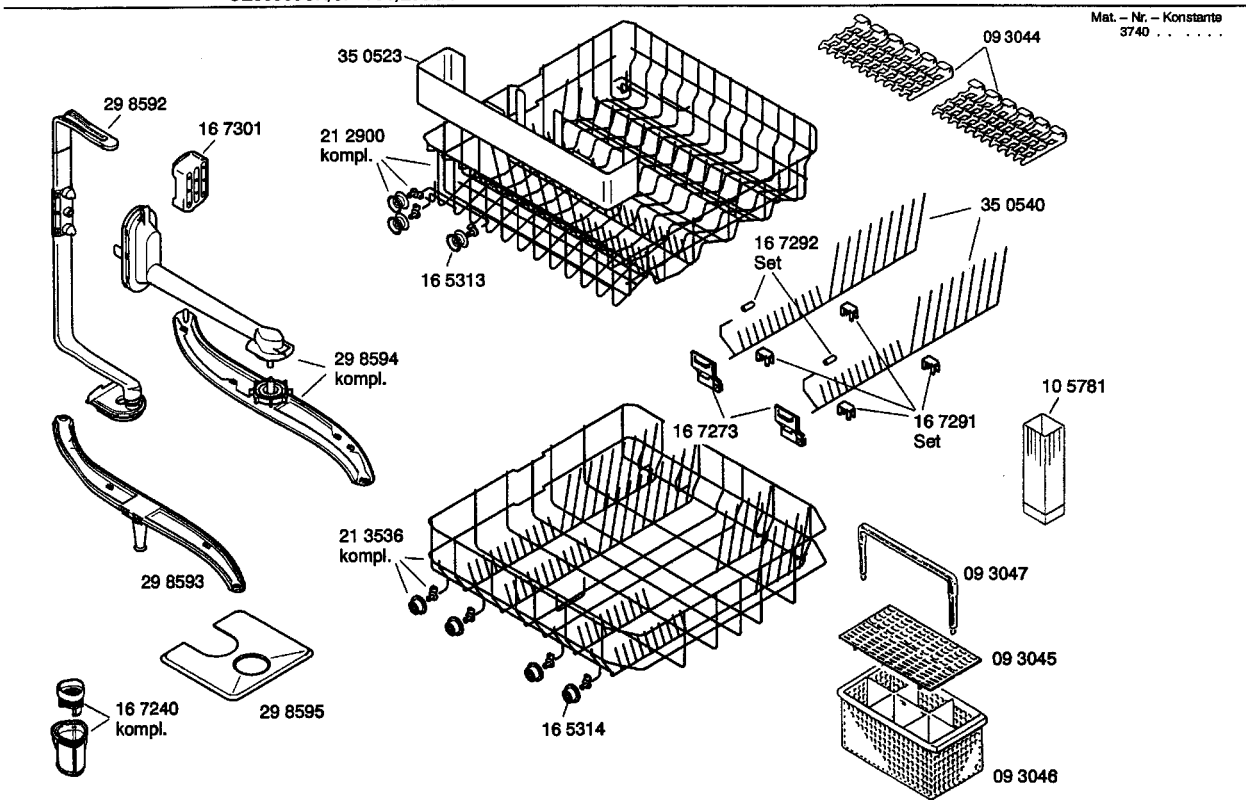

e262167-6/6

Prüfprogramm

Kurzzeichen		Funktion	Temperatur	Zeit (s)	Sensor
P	= Pumpen	P		30	
VF	= Vorfüllen	TR1 + TR2			
F	= Füllen	VF			F1
U	= Umwälzen	F			
H	= Heizen	U + H +Z		120	
Z	= Zugabe	U + H	65°C		
R	= Regenerieren	U + H + R		120	
D	= Durchspülen	P		60	
A	= Auslauf	D + A		60	
TR1+TR2	= Kalibrierung Trübungssensor	P + A		30	

Werden die Tasten S2 und S4 beim Einschalten des Spülers mit dem Hauptschalter betätigt, so ist das Prüfprogramm gewählt.
Auf der Blende erscheinen folgende Anzeigen:

- LED's L2 und L4 blinken.
- Solange die beiden Tasten S2 und S4 nach dem Einschalten gedrückt bleiben, wird bei erfolgreicher Überhubkontaktabfrage eine Kennung für die Variantencodierung angezeigt. Z.B. 20 = Variante 0, 21 = Variante 1 usw.
- Durch Betätigung einer der Tasten leuchtet die zugehörige LED auf.
- Durch Betätigung der Taste S3 leuchten zusätzlich das Display und die Mangelanzeigen – LED's auf.
- Durch Betätigung der Zeitvorwahltaste leuchtet die Minuten – LED auf.

Durch Betätigung der Tasten S2 und S4 wird das Prüfprogramm gestartet. Es ist keine Zeitvorwahl möglich, das Prüfprogramm wird durch Ausschalten des Gerätes über den Hauptschalter beendet.

- Am Display wird die Fehlernummer angezeigt:

1 Trübungssensor defekt
2 Heizfehler
4 Füllfehler (Zeitfehler bzw. Hardwarefehler)
8 NTC – Fehler

Bei Fehlerkombinationen werden die Werte entsprechend addiert.

Die Oberkorb – Funktion ist für den gesamten Programmablauf angewählt. Durch Betätigen der Taste S3 kann in den nächsten Programmschritt geschaltet werden (Ausnahme: Beim Füllschritt weiterschalten nur durch den Füllschalter F1).

D	1 739 911 152	Ausg.: 07/96
		S0-60/0343

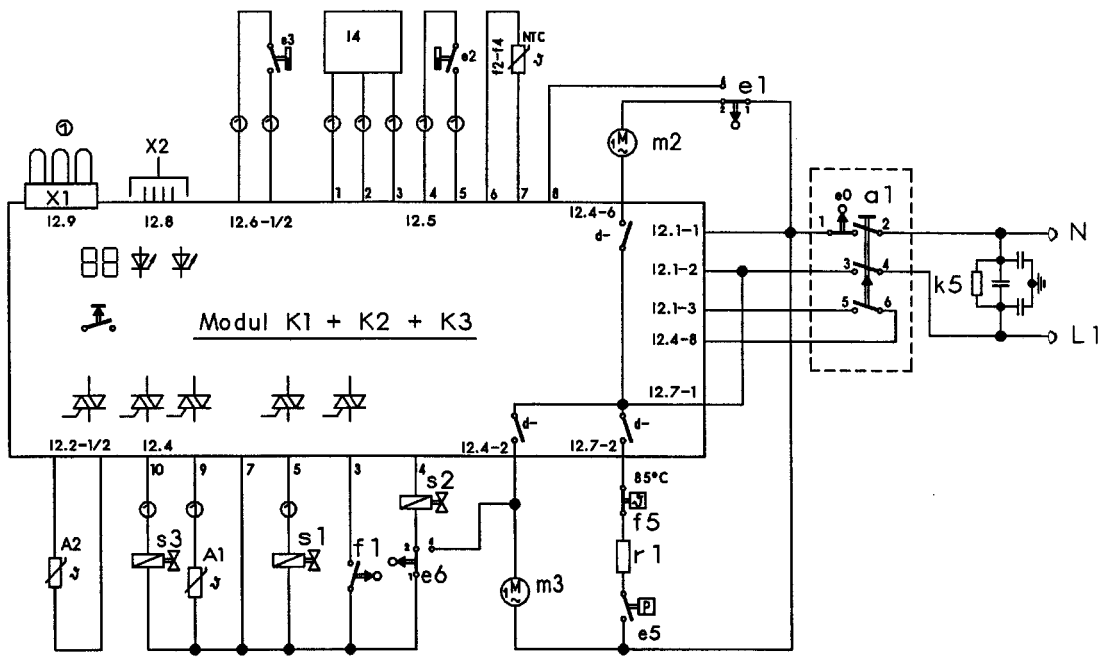

a1 = Hauptschalter
a6 = Integr. Türschalter
e1 = Türschalter
e2/3 = Reedschalter
e4 = Schwimmerschalter
f1 = Wasserstandsregler
NTC = Temperatursensor
r5 = Temperaturregler
m5 = Entleerung
K1/K1.1 = Anzeige – u. Bedienmodul
K2/K3 = Steuerungsmodul
K3 = Zeitvorwahl
m2 = Umwälzpumpe
m3 = Pumpe entleeren
r1 = Heizung
e5.1 = Druckschalter
e5.2 = Regenerierventil
e5.3 = Füllventil
e3 = Auslaufventil
A1 = Oberkorb-Aktuator
A2 = Zugabe-Aktuator
f4 = Aqua-Sensor
X1 = Kodierstecker
X2 = Service-Anschluß

① je nach Ausstattung

D	1 739 911 176	
	Ausg.: 08.96	S0-60/0356

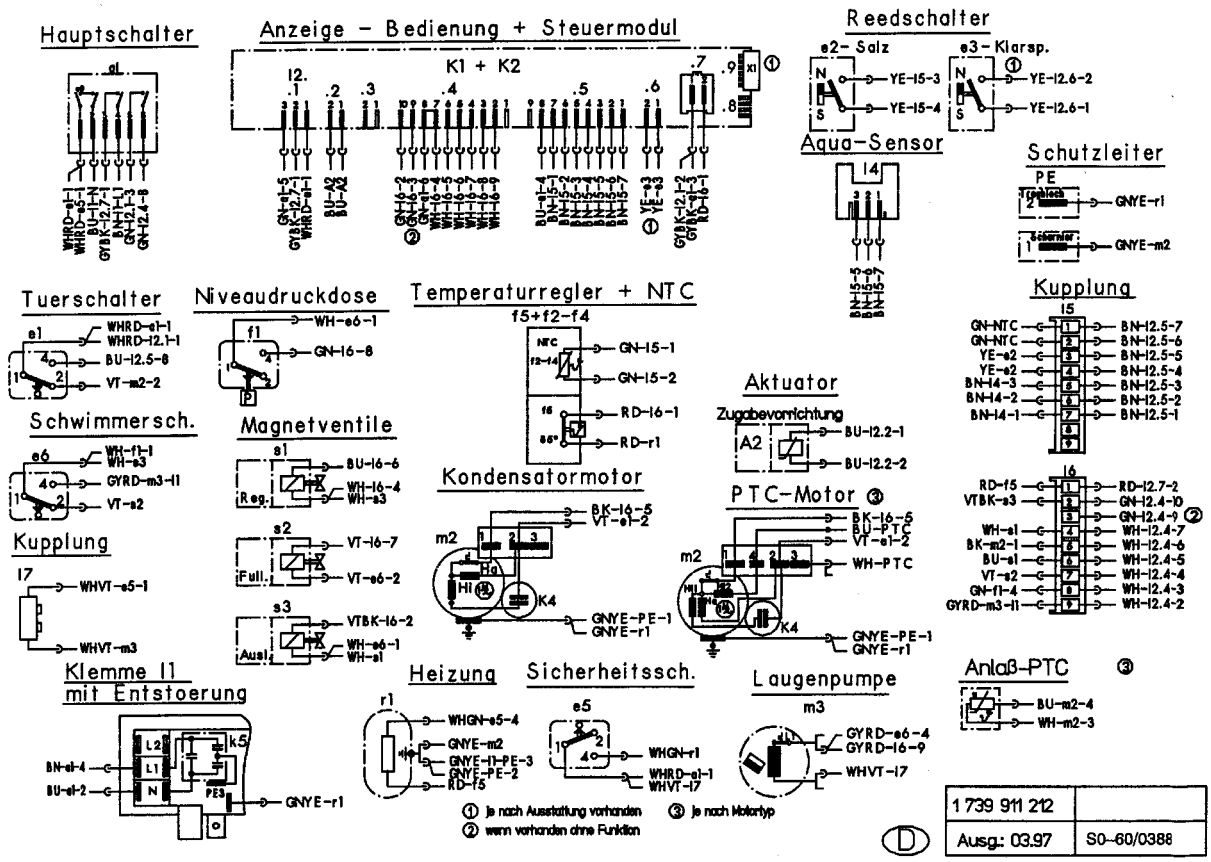

1 739 911 212	
Ausg.: 03.97	S0--60/0388

Ⓓ